

maczka
GROUP

PRODUKTŲ
KATALOGAS

 **VENMA**
PELLET BURNERS



MADE
IN EU



APIE ĮMONĘ

Venma – tai gamybos paslaugas šildymo technologijų pramonei teikianti įmonė. Ji buvo įkurta 2014 m. ir nuo pat veiklos pradžios specializuojasi granulinių degiklių gamyboje. Iš pradžių tai buvo nedidelė, vieno asmens valdoma įmonė, gaminanti vieno tipo degiklius. Šiuo metu įmonė gamina keliolika skirtingų modelių su įvairia galia ir dydžiais, kuriuos galima pritaikyti pagal individualius klientų poreikius.

2016 m. įmonės būstinė buvo perkelta į nuosavą gamybinį pastatą, esantį pietryčių Lenkijoje, netoli Pustkovo specialiosios ekonominės zonos. Čia įmonė turi savo biurą bei gamybinę bazę. 2018 m. liepą buvo pradėtas dar vienas gamyklos plėtros etapas. Nauja investicija ne tik pagerino darbo sąlygas, bet ir padidino įmonės darbuotojų skaičių.

Šiuo metu prekės ženklai VENMA ir Vasti priklauso Mączka Group įmonei.

Venma klientai – tai gamybos grupės, mažos ir vidutinės įmonės bei individualūs klientai. Bendradarbiaujame su geriausiais šildymo pramonės gamintojais. Prekyba orientuota ne tik į vietinę rinką, bet ir į užsienio šalis. Atsižvelgdami į klientų poreikius, išplėtėme savo pasiūlą – dabar teikiame šildymo sistemų (C.O.) pardavimo paslaugas, technines konsultacijas, grupinius ir individualius mokymus, garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.



 biuro@venma.pl

 +48 668 090 767

 facebook.com/venmapl



www.venma.pl

Prekės ženklo VENMA savininkas – Mączka Group Sp. K.



DISTRIBUCIJA

Venma granulinius degiklius galima įsigyti tiek Lenkijoje, tiek užsienyje. Bendradarbiaujame su platintojais daugelyje Europos šalių. Jei norite tapti mūsų partneriu arba ieškote mūsų atstovo savo šalyje, kviečiame susisiekti.

Venma atstovas Europoje

Platintojas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje:

UAB "Abara group"

Kuoknės g.12, Kaunas, Lietuva, LT-48199


 info@abaragroup.eu

 +37067087055

 www.abaragroup.eu

VIENAS PASIRINKIMAS

DAUG GALIMYBIŲ

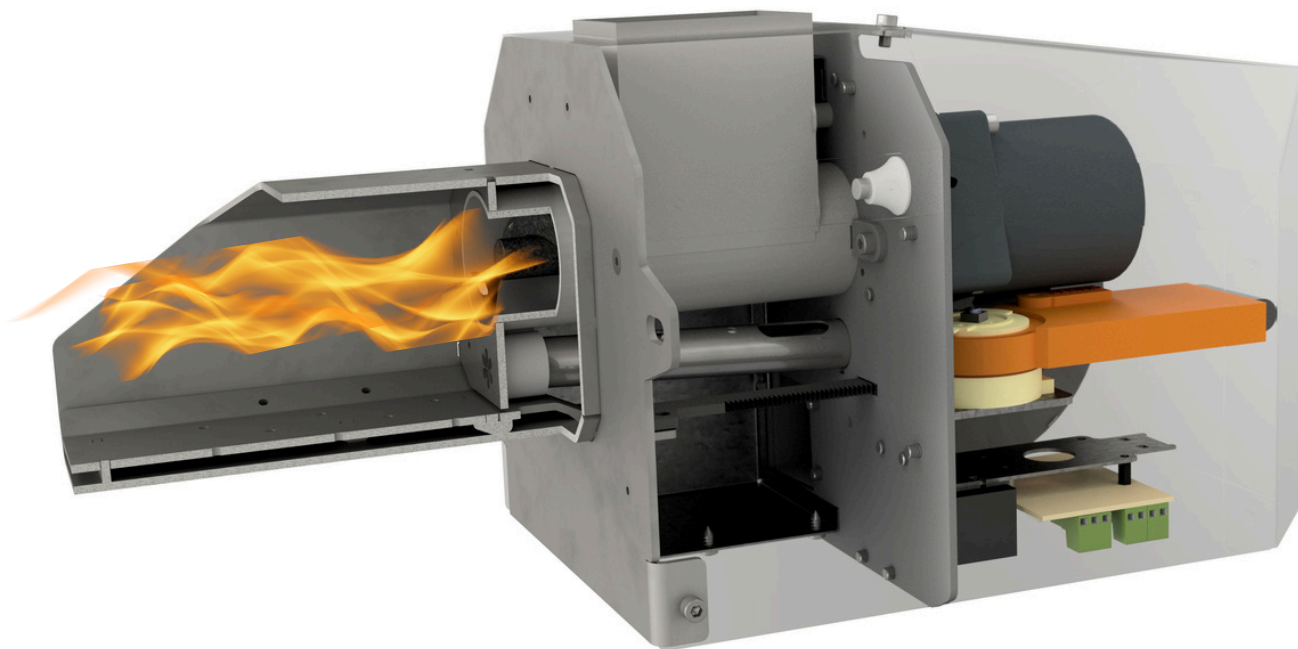



VISKAS PO KONTROLE

- Comfort serijos degikliai yra įrenginiai, kurių veikimas pagrįstas judančio grotelių sistemos veikimu. Tai patikrinta ir patikima sistema, skirta degiklio valymui nuo suodžių bei pelenų, susidarančių deginant granules. Judančių grotelių sistemą naudojame nuo pat automatinės degiklių gamybos pradžios.
- Papildomos technologinės naujos ir aukštos kokybės komponentai užtikrina degiklio patikimumą ir nereikalauja nuolatinės priežiūros.
- Keraminis uždegiklis leidžia itin greitai įžiebtį liepsną, o tai padeda sumažinti elektros energijos sąnaudas.
- Pavarų motoreduktorius su krumpliaratine pvara bei radialinis ventiliatorius užtikrina efektyvų ir itin tylų veikimą.
- Preciziškas surinkimas bei aukščiausios kokybės medžiagos garantuoja ilgalaikį degiklio veikimą.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Vienas iš priešgaisrinių sprendimų, naudojamų mūsų degikliuose, yra bunkerio dangtelis, kuris atsidaro pildant degiklį kuru ir užsidaro su paskutine granulės dalimi.

Ši apsauginė sklendė neleidžia liepsnai grįžti atgal į degiklį, net jei naudotojas pamirštų išvalyti katilą ar atsirastų kitų avarinių situacijų.

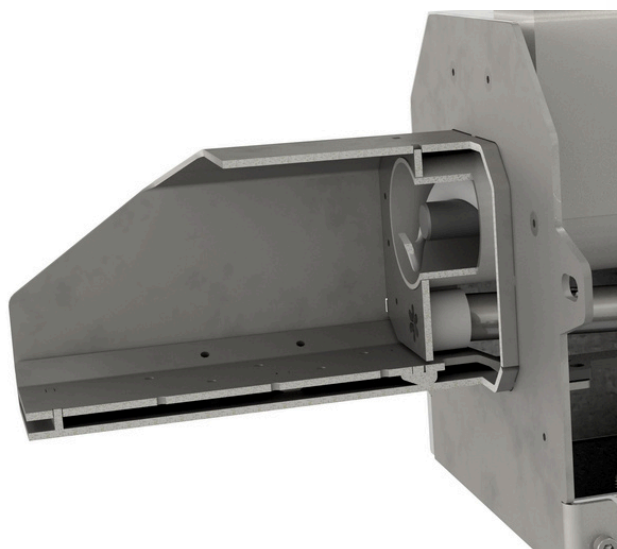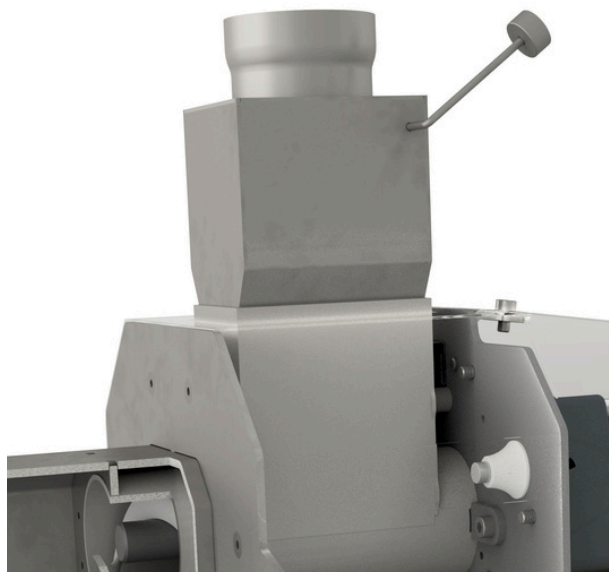

AUTOMATINIS VALYMAS


Degiklio valymas niekada nebuvo lengvesnis. Linijinis pavaros variklis kartu su automatika ir mūsų konstrukcija užtikrina automatinį degiklio židinio išvalymą nuo pelenų ir suodžių, susidarančių deginant kurą.


Valymas vyksta cikliškai, o klientas, atsižvelgdamas į poreikį ir sudeginto kuro kokybę, pats pasirenka valymo dažnumą. Šios technologijos taikymas daro įrenginį visiškai be priežiūros.

KERAMINIS UŽDEGIKLIS

Kuro uždegimas yra svarbiausias degiklio veikimo etapas, nes be jo kiti procesai būtų beprasmiški. Todėl mūsų įrenginiuose naudojame modernius, tačiau itin patvarius uždegiklius.

Aukštos klasės uždegiklis kartu su novatoriška oro srauto sistema padidina efektyvumą ir prailgina uždegiklio tarnavimo laiką.

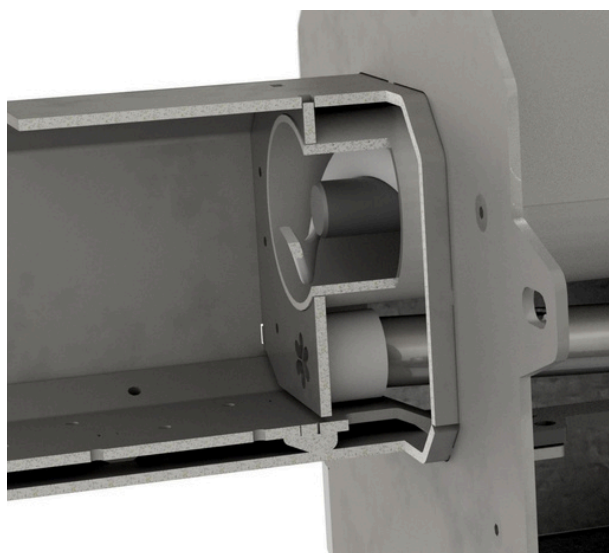

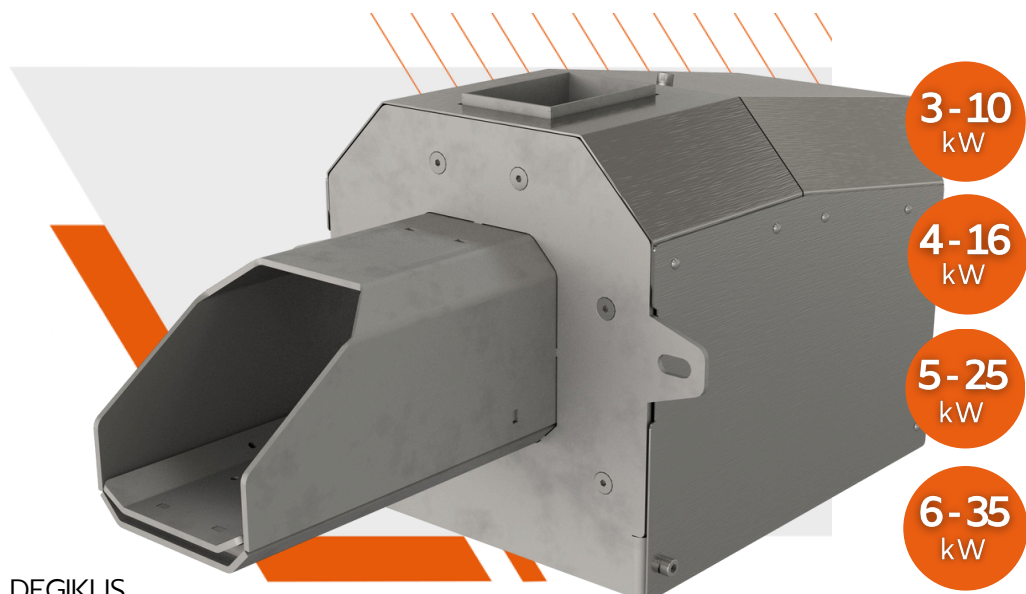

GRANULINIS DEGIKLIS

COMFORT






10 | 16 | 25 | 35 |

Comfort serijos degikliai yra pagrindinis Venma prekės ženklo produktas, pasižymintis paprasta, moduline konstrukcija. Jie gaminami 10–35 kW galios diapazone. Didžiausias šių degiklių privalumas – linijinio pavaros variklio mechanizmas, kuris išvalo degimo kamerą nuo susidariusių šlakų ir pelenų.

Comfort serijos degikliai veikia pagal judančių grotelių principą. Tai patikrinta ir patikima sistema, užtikrinanti efektyvų degiklio valymą nuo nuosėdų ir pelenų, susidarančių deginant granules. Keraminio uždegiklio naudojimas leidžia labai greitai įžiebtį liepsną, o tai sumažina elektros energijos suvartojimą.


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
COMFORT 10	100	95	185	41	61
COMFORT 16	110	110	185	45	55
COMFORT 25	125	125	215	35	51
COMFORT 35	137	137	240	33	41

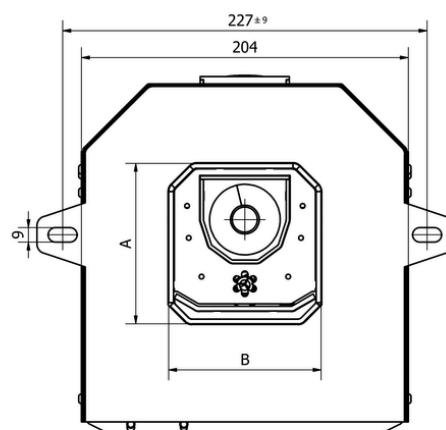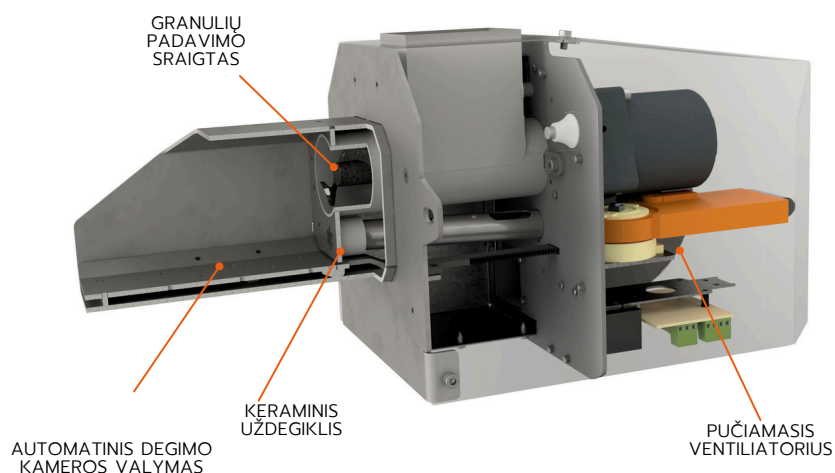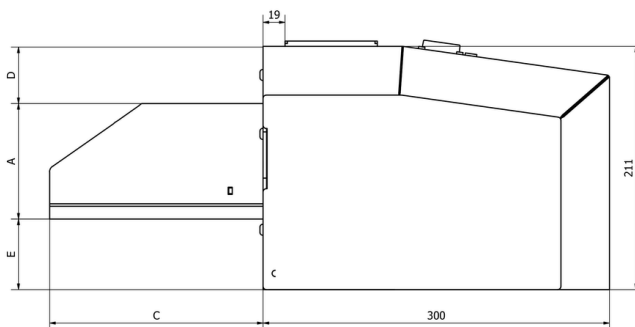

46 - 85
kW

100 - 150
kW

200 - 500
kW

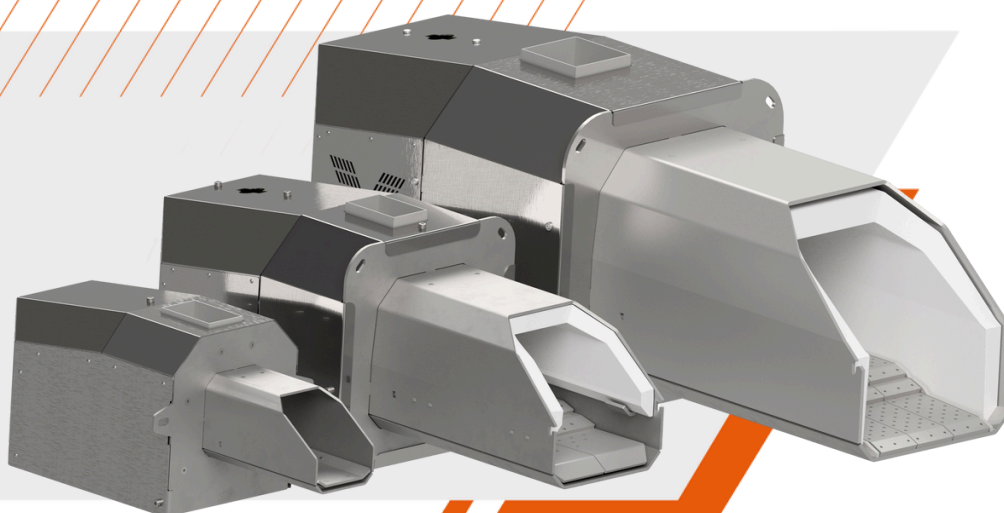


GRANULINIS DEGIKLIS

COMFORT R  MADE IN EU


46 - 85 | 100 - 150 | 200 - 500 |

Comfort R degiklių serija apima įrenginius, kurių galia svyruoja nuo 46 kW iki net 500 kW. Degikliai nuo 100 kW idealiai tinka dideliems pastatams, tokiems kaip mokyklos, viešbučiai, sandėliai ar gamybos halės. Didelės galios „Venma“ degikliai (nuo 100 kW) standartiškai aprūpinti keramika, kuri užtikrina aukštesnę degimo temperatūrą ir prailgina degiklio tarnavimo laiką. Pramoniniai degikliai nuo 200 kW gali būti įsigyti su automatine pelenų šalinimo sistema, kuri žymiai prailgina nepertraukiamo, be priežiūros veikimo laikotarpį.


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
COMFORT R 46	660	362	279	39	178	50	178	48
COMFORT R 58	700	362	279	39	178	50	178	48
COMFORT R 70	750	408	306	60	198	54	199	51
COMFORT R 85	800	408	306	60	198	54	199	51

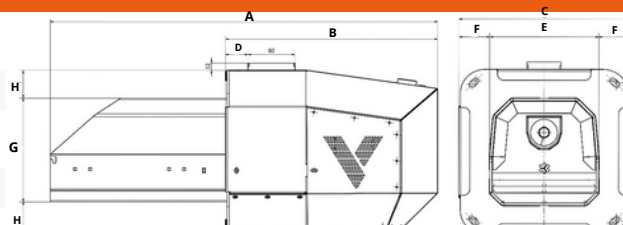


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
COMFORT R 100	925	275	370	360	260	250	307	307
COMFORT R 125	975	325	370	360	260	250	307	307
COMFORT R 150	1035	385	370	360	260	250	307	307
COMFORT R 200	963	239	430	410	332	312	400	380
COMFORT R 250	1025	239	430	410	332	312	400	380
COMFORT R 300	1088	239	430	410	332	312	400	380

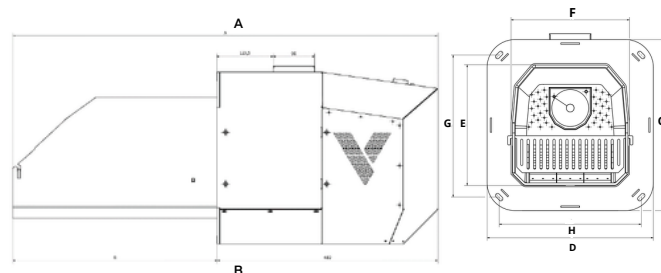

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
COMFORT R 400	1046	252	399	647	429	67,5	461	70
COMFORT R 500	1171	377	399	772	429	67,5	461	70

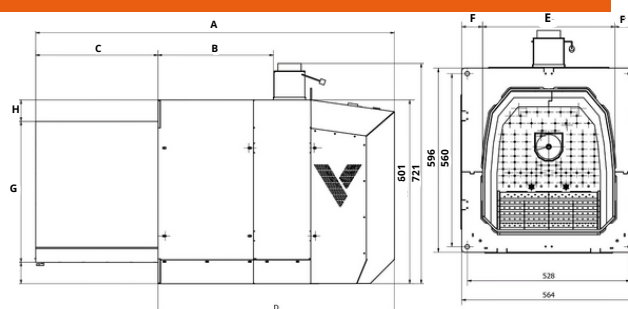

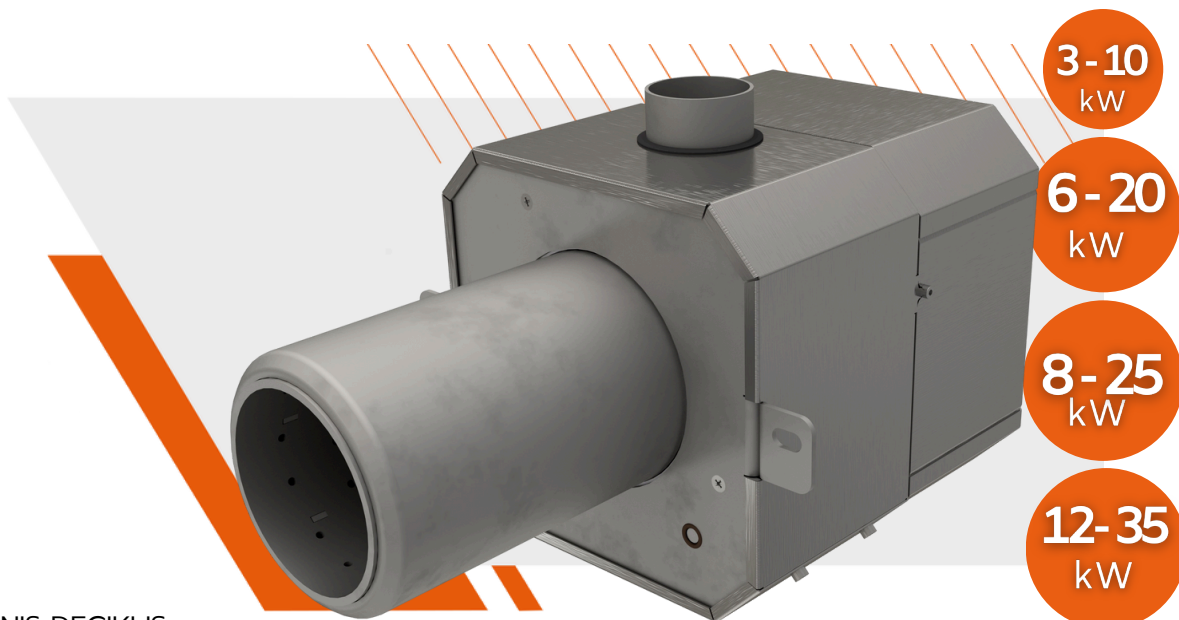

GRANULINIS DEGIKLIS




COMFORT S



10 | 20 | 25 | 35 |

Comfort S degiklių serija – tai modernūs ir pažangūs įrenginiai, skirti biomasės deginimui medžio granulių pavidalu. Šie degikliai turi besisukančią degimo kamerą, kurios padėties keitimas eksploatacijos metu automatiškai išvalo degimo kamerą nuo susidariusių šlakų ir pelenų. Uždegimas, degimas, gesinimas ir valymas vyksta visiškai automatiškai, todėl šie degikliai pasižymi aukštu naudojimo komfortu.

	COMFORT S 10	COMFORT S 20	COMFORT S 25	COMFORT S 35
A [mm]	463	463	492	518
B [mm]	182	182	212	237
C [mm]	129	129	129	139,7

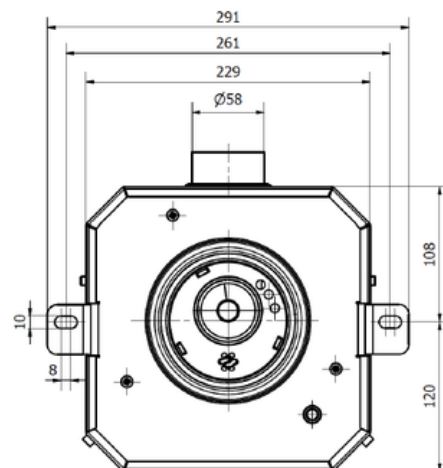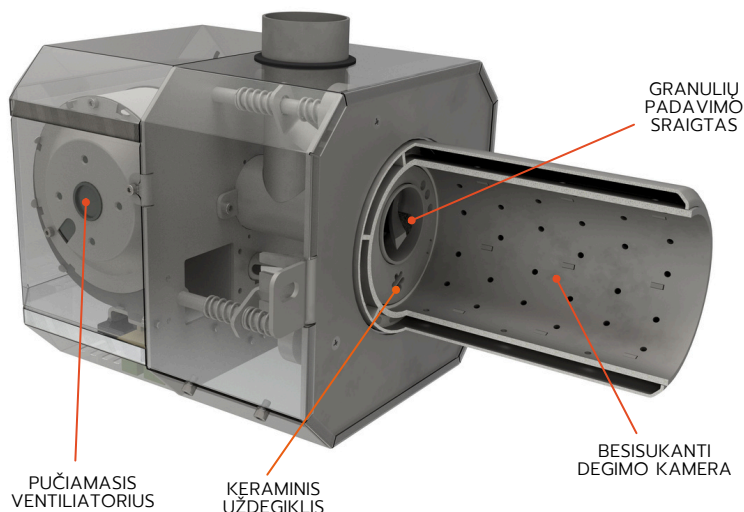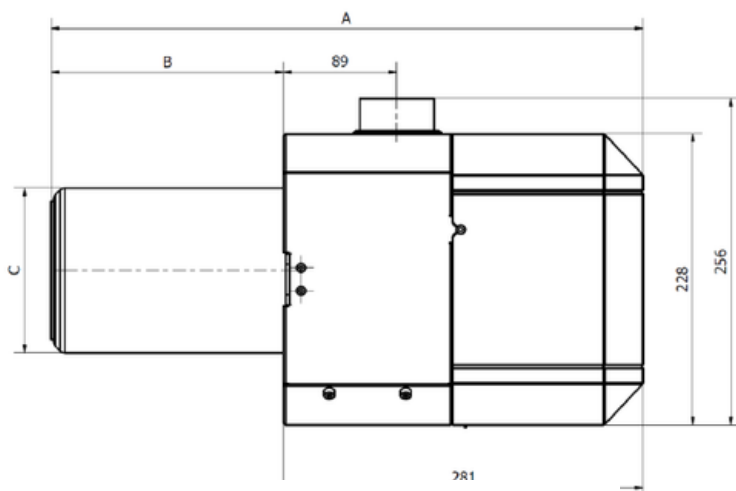

GRANULIŲ

TALPYKLO

200 | 300 | 600 | 1200



	TALPA	AUKŠTIS	PLOTIS	GYLIS
TALPYKLA 200 l	200 dm ³	1165 mm	560 mm	560 mm
TALPYKLA 300 l	300 dm ³	1350 mm	630 mm	630 mm
TALPYKLA 600 l	600 dm ³	1550 mm	880 mm	880 mm
TALPYKLA 1200 l	1200 dm ³	1660 mm	1050 mm	1050 mm

Taip pat yra galimybė užsisakyti granulių talpyklą pagal individualius matmenis, kad ją būtų galima pritaikyti prie konkrečios katilinės.

GRANULIŲ PADAVIMO



SISTEMOS

Granulių padavimo sistema yra neatsiejama degiklio dalis. Ji atsakinga už kuro transportavimą iš talpyklos į degiklį. Padavimo sistemos veikimą reguliuoja valdiklis, o kuras tiekiamas cikliška pagal nustatytus parametrus. VENMA padavimo sistema yra itin praktiška – jos ilgį galima reguliuoti, kad atitiktų bet kurios katilinės reikalavimus.

- Darbinis kampas: 0°–45°
- Pagaminta iš cinkuoto plieno (atspari korozijai)
- Energiją taupanti (25 W)
- Standartinis ilgis: 2 m

VALDIKLIS

TEMPERATŪROS

Patalpų temperatūros valdikliai leidžia valdyti temperatūrą patalpose. Jie prieinami tiek laidiniu, tiek belaidžiu variantu su bateriniu maitinimu.





VALDIKLIAI

GRANULINIŲ DEGIKLIŲ

	ST-976	ST-976K	ST-976COG	ST-7111
Maitinimas	●	●	●	●
Centrinio šildymo siurblys	●	●	●	●
Karšto vandens ruošimo siurblys	●	●	●	●
Papildomas siurblys 1	●	●	●	—
Papildomas siurblys 2	●	●	●	—
Maišymo vožtuvas	●	●	●	—
Maišymo vožtuvas 1	○	○	○	—
Maišymo vožtuvas 2	○	○	○	—
Automatinis valymas	●	●	●	●
Terminis jutiklis (TERMIK)	●	●	●	●
STB jutiklis	—	—	—	—
Centrinio šildymo temperatūros jutiklis	●	●	●	●
Karšto vandens ruošimo temperatūros jutiklis	●	●	●	●
Vožtuvo temperatūros jutiklis	●	●	○	●
Grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis	○	○	○	—
Lauko temperatūros jutiklis	○	○	○	—
Dūmų temperatūros jutiklis	○	○	○	○
C1 temperatūros jutiklis	●	●	●	●
C2 temperatūros jutiklis	○	○	○	—
Patalpų termoreguliatorius	○	○	○	○
Papildomas Hallotron jutiklis	○	○	○	—
Ištraukimo ventilatorius	○	○	○	—
Buferio valdymas	●	●	●	●
Valdymas internetu	○	○	○	○
Ekrano pasirinkimas	—	—	●	—
Montavimas ant DIN bėgio	—	—	●	—
Maitinimo jungiklis už modulio ribų	—	—	●	—



Gamintojas pasilieka teisę keisti siūlomų prekių techninius parametrus ir specifikacijos įrangą. Šiame kataloge pateikta informacija nėra garantija, kaip tai suprantama pagal 2002 m. liepos 27 d. įstatymo dėl specialių vartojimo prekių pardavimo sąlygų ir Civilinio kodekso pakeitimo 4 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat nėra prekės aprašymas, kaip apibrėžta minėto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje. Šis katalogas nėra pasiūlymas, kaip tai suprantama pagal Civilinio kodekso 66 straipsnį. Tikroji gaminių išvaizda gali skirtis nuo kataloge pateiktų grafinių atvaizdų.